

Performance Frost Wash

HITACHI

Elevate prestazioni in Classe A+++, dimensioni compatte, Frost Wash e sensore di presenza.



Frost Wash

La funzione Frost Wash consente di mantenere una elevata qualità dell'aria negli ambienti pulendo efficacemente lo scambiatore interno del condizionatore. La modalità può essere attivata dall'utente oppure si attiva automaticamente dopo un funzionamento prolungato del compressore.

Maggior comfort col 4-Way-Swing

Grazie al 4-Way-Swing potrete direzionare il flusso dell'aria nella modalità più confortevole. (Fig. 1)

Sensore di presenza

Il sensore attiva il funzionamento quando identifica la presenza umana in ambiente e riduce progressivamente il funzionamento quando non rileva presenza di persone. (Fig. 2)

Compatibile con il sistema Wi-Fi Hi-Kumo

Grazie alla APP Hi-Kumo potete accendere, spegnere, modificare la temperatura o realizzare programmazioni in qualunque parte del mondo vi troviate. Il sistema può essere controllato tramite uno smartphone con connessione internet al dispositivo Wi-Fi (opzionale).

Ridotte dimensioni

Grazie alla larghezza di solo 780 mm potrete installarlo anche sopra una porta. (Fig. 3)

Funzionamento silenzioso

La serie Performance presenta un livello sonoro che raggiunge 19dB(A).

Assorbimento minimo e massima efficienza energetica

Grazie ad un bassissimo assorbimento di soli 250 W del compressore in modulazione minima, il sistema offre una efficienza in classe A+++*.

GESTITE IL SET POINT:

1°C = 7% DI RISPARMIO ENERGETICO

* in funzione del modello

Fig. 1




Fig. 2






Fig. 3

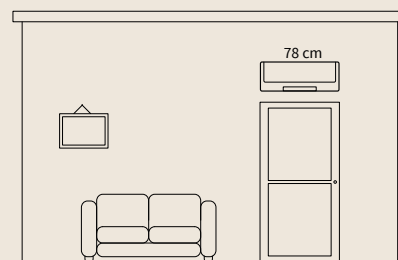


Unità interne




RAK-18RPE
RAK-25RPE
RAK-35RPE
RAK-42RPE
RAK-50RPE

Unità esterne



RAC-18WPE
RAC-25WPE
RAC-35WPE



RAC-42WPE
RAC-50WPE



Per maggiori informazioni
visita www.hitachiaircon.it


GARANZIA

Performance Frost Wash

HITACHI

Sistema			18	25	35	42	50
Capacità	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,00-2,50	0,90-2,50-3,10	0,90-3,50-4,00	1,70-4,20-5,00	1,90-5,00-5,20
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,90-2,50-3,20	0,90-3,40-4,40	0,90-4,20-5,00	1,70-5,40-6,00	2,20-6,00-7,30
Assorbimento	Raffrescamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,41-1,01	0,25-0,54-1,29	0,25-0,94-1,46	0,30-1,12-1,70	0,30-1,47-2,10
	Riscaldamento (min-nom-max)	kW	0,25-0,51-0,97	0,25-0,73-1,50	0,25-1,00-1,70	0,50-1,31-2,10	0,50-1,55-2,75
Alimentazione elettrica			1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz	1~230V 50Hz
EER			4,77	4,55	3,72	3,75	3,40
COP			4,82	4,64	4,20	4,10	3,85
SEER			8,50	8,50	7,80	7,50	7,35
SCOP			4,90	4,90	4,90	4,60	4,60
Classe energetica (clima medio)	Raffrescamento/ Riscaldamento		A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento (BS)	°C	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43	-10 ÷ 43
	Riscaldamento (BS)	°C	-15 ÷ 21	-15 ÷ 21	-15 ÷ 21	-15 ÷ 21	-15 ÷ 21
Unità interna			RAK-18RPE	RAK-25RPE	RAK-35RPE	RAK-42RPE	RAK-50RPE
Pressione sonora (SL / L / M / H)	Raffrescamento	dB(A)	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46	25-28-39-46
	Riscaldamento	dB(A)	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46	27-31-39-46
Potenza sonora		dB(A)	51	54	57	60	60
Unità esterna			RAC-18WPE	RAC-25WPE	RAC-35WPE	RAC-42WPE	RAC-50WPE
Pressione sonora	Raffrescamento	dB(A)	44	46	48	49	49
	Riscaldamento	dB(A)	45	47	49	50	50
Potenza sonora		dB(A)	58	60	61	63	63
Refrigerante			R32	R32	R32	R32	R32
Bonus	Ecobonus		✓	✓	✓	✓	✓
	Conto Termico		✓	✓	✓	✓	✓

Comandi e accessori compatibili:



Telecomando

RAR-6NE1
Incluso



Comando a parete semplificato

SPX-RCDB



Comando a parete con timer settimanale

SPX-WKT3

Altri accessori:

- Distributore SPX-DST1
- Connettore H-Link PSC-6RAD
- Interfaccia Wi-Fi SPX-WFG01
- Interfaccia domotica SPX-TAG01
- Hi-box AHP-SMB-01
- Filtro carboni attivi SPX-CFH25
- Kit contatto pulito SPX-WDC3
- Kit contatto pulito + allarme SPX-WDC5
- Kit allarme SPX-WDC7
- Kit relè allarme / stato di funzionamento SPX-WDC8
- Scheda allarme HA-S100TSA
- Cavo di prolunga (5m) SPX-WKT5M
- Cavo di collegamento (8m) SPX-WDST8M
- Pre-filtro Inox SPX-SPF8

Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Italian Branch

Via A. Manzoni, 44 - 20095 Cusano Milanino (MI)

hitachiaircon.it