




**Verteo, il nuovo radiatore
piatto verticale**



Verteo



VERTEO-PIATTO/ VERTEO-PROFILATO

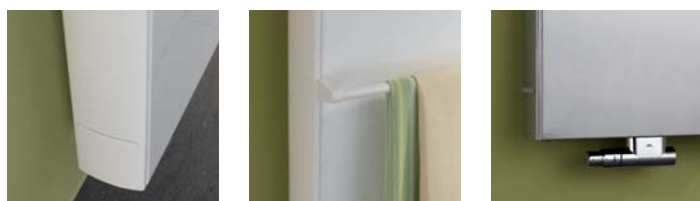

Tecnologia del calore slanciata per un risparmio in termini di spazio e di energia. L'avanguardia della tecnica per il riscaldamento dal look moderno. La soluzione, con un ingombro minimo, per l'integrazione armonica in ogni tipo di ambiente. Con parte frontale superliscia o con una caratteristica forma sagomata. Equipaggiato con l'innovativa tecnologia X2, assicura un consumo di energia ridotto e un maggiore comfort.

Moderna tecnica del calore dalla forma slanciata.

- Con tecnologia X2 all'avanguardia.
- Parte frontale superliscia, con rivestimento brillante o con un caratteristico look sagomato.
- Mascherina laterale di serie.
- Possibilità di collegamento universale grazie a 6 manicotti di raccordo.
- Su richiesta con blocco rubinetto a valvola Kermi.
- Imballo speciale, pronto per il montaggio.



Universale e adattabile alle singole esigenze di calore. Con potenze calorifiche da 650 a 3100 Watt. Disponibile in quattro diverse altezze e in quattro larghezze. Per tutte le fonti di calore. Per riscaldamento a metano, a gas o per il teleriscaldamento. Per impianti ad energia solare o impianti di riscaldamento tradizionali. Fornito completo di accessori.

Rivestimento brillante grazie a un processo di verniciatura a due mani ecologico e di assoluto pregio. Con copertura laterale. Imballo speciale, pronto per il montaggio. Rapido e semplice da montare. Con innumerevoli possibilità di collegamento dall'alto e dal basso.



Verteo-Piatto

Lunghezza: 400, 500, 600, 700 mm

Altezza: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Tipo 20:

A due file
profondità 66 mm

Tipo 21:

A due file
con convettore,
profondità 66 mm

Tipo 22:

A due file
con due convettori,
profondità 102 mm



Verteo-Profilato

Lunghezza: 400, 500, 600, 700 mm

Altezza: 1600, 1800, 2000, 2200 mm

Tipo 10:

A una fila,
profondità 61 mm

Tipo 20:

A due file,
profondità 64 mm

Tipo 21:

A due file
con convettore,
profondità 64 mm

Tipo 22:

A due file
con due convettori,
profondità 100 mm

Ordinabile dal
01. 04. 2008

Kermi offre una tecnologia del calore all'avanguardia con un programma di radiatori completo in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza. Per maggiori informazioni, visitare il sito Internet.



Radiatori piatti
Prezzi e tecnica I/2008

Con riserva di modifiche tecniche.

Si declina ogni responsabilità per errori ed errori tipografici.

Le immagini dei prodotti rappresentano semplicemente dei suggerimenti; gli accessori raffigurati non rientrano nella fornitura.

Sono possibili differenze di colore tra i colori originali e quelli della stampa.

© by Kermi GmbH,
Pankofen-Bahnhof 1,
94447 Plattling

L'opera è protetta da copyright in tutte le sue parti. Non è consentito un utilizzo non conforme ai termini imposti dalla legge sul copyright senza autorizzazione. Eventuali violazioni sono penalmente perseguibili.

Questo vale in particolare per la riproduzione, la traduzione, la riproduzione su microchip, il salvataggio e l'elaborazione in sistemi elettronici.

KERMI®

Ufficio Kermi GmbH
Via Lorenzo Tabellione 1
RSM-47891 Falciano
tel (0549) 941 372
fax (0549) 941 931
www.kermi.it
mailto: info@kermi.it



A company in the

AFG
Arbonia-Forster-Holding AG